Uroad-LFM100

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、 が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、 が表示されている状態でご利用願います。

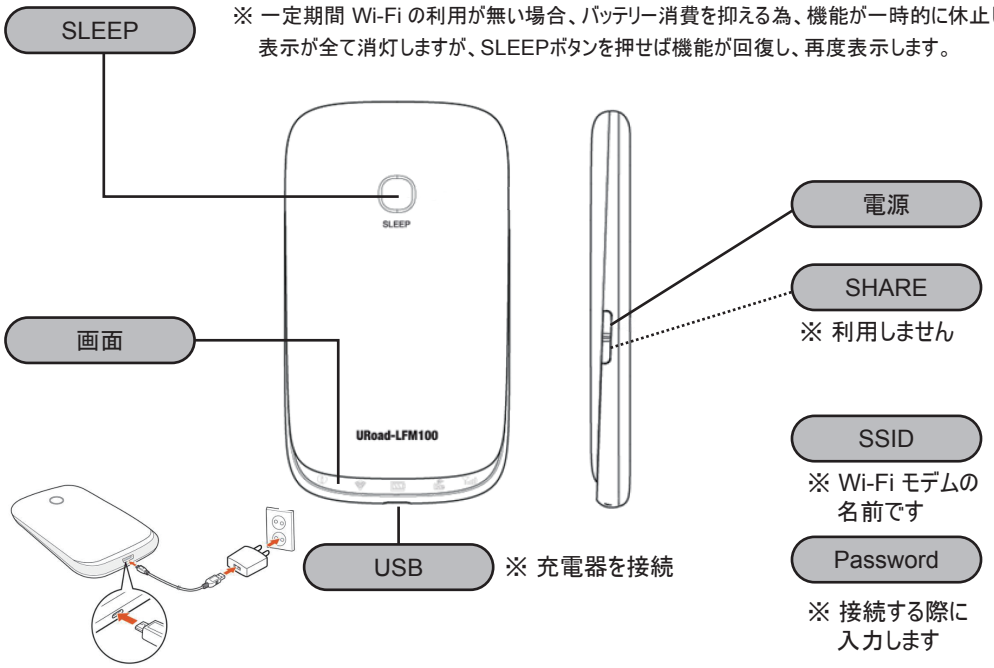

バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、充電器で 5分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

お問合せ

株式会社ニッテル

TEL : + 81 3 5733 3347

平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

●電源の ON / OFF

電源 を 3秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 8時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 8時間となります。）
※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。

●画面表示の確認

	オレンジ（点滅）：データ量（アラーム設定量）の超過 赤（点滅）：データ量（最大設定量）の超過 オレンジ：USBテザリング機能の動作中 オレンジ（点滅）：ソフトのアップデートが可能
	緑：WiFi 利用可能 オレンジ：Easy Share 利用可能 オレンジ（点滅）：Easy Share 設定中 赤（点滅）：Easy Share 利用不可
	緑：バッテリー残量 100～40% オレンジ：バッテリー残量 40～10% 赤：バッテリー残量 10～2%
lte	緑（点滅）：LTEネットワーク接続中 緑：LTEネットワーク利用可能 赤：LTEネットワーク利用不可 赤（点滅）：USIM エラー
	緑：LTE電波（強） オレンジ：LTE電波（中） 赤：LTE電波（弱） 赤（点滅）：LTE電波（ナシ）※利用不可

▼ 利用するにあたり必ず確認をしてください ▼

● インターネットを利用するには下記の全てが必要になります。

- ☐ LTE電波が【緑】【オレンジ】
- ☐ LTEネットワークが利用可能【緑】
- ☐ Wi-Fi 利用可能【緑】で、Wi-Fi 接続が完了している。



● 利用が出来ない場合は、Wi-Fi を再起動（電源OFF/ON）をしてください。

● それでも利用ができない場合は、裏面のカバーを空けてバッテリーの脱着をしてください。

● 上記実行しても利用が出来ない場合は
【リセット】してください。

電源が ON の状態で、

USB充電口の横の、
【RESET】ボタンを 5秒以上押すと、
全ての表示が一旦消えて、再度点灯します。

iPhone / iPad / Android での接続方法

● iPhone / iPad

1

「**設定**」-「**Wi-Fi**」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「**ワイヤレスネットワークを選択**」で、LGU+-●●● をタッチします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

② 「**JOIN**」をタッチします。

4 2 でタッチした SSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。

重要

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ利用量の管理には、
My Data Manager（無料アプリ）の利用をお勧めします。
※ データ定額プランの場合を除き、
データ利用量にご注意の上ご利用ください。
※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

● Android

1 メインメニューより「**設定**」をタッチします。

2 「**無線とネットワーク**」をタッチします。

3 「**Wi-Fi設定**」をタッチします。

4 「**Wi-Fi**」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、LGU+-●●● をタッチします。

6 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。



②「接続」をタッチします。

7 LGU+-●●● の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。

重要

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

重要

チェックマーク【 レ】が表示されない場合や、
【 接続 】と表示されない場合、
Password が間違っています。
一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。
Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

Windows 7 での接続方法

1

①「**スタート**」をクリックします。

②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2



「**インターネットへの接続**」をクリックします。

3 「**ワイヤレス(W)**」をクリックします。

4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

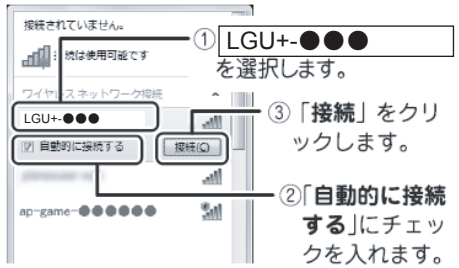

① LGU+-●●● を選択します。

③「**接続**」をクリックします。

②「**自動的に接続する**」にチェックを入れます。

5 本製品の Password を入力します。

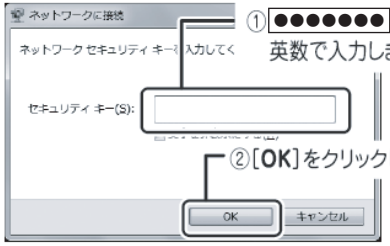

① ●●●●●●● を半角英数で入力します。

②[**OK**]をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度 1 から接続してください。

6 接続状態になっているか確認します。

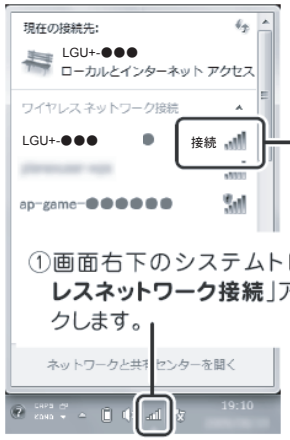

重要

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」アイコンをクリックします。

●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ パソコン本体の無線LANをONにしてご利用ください。
※ Windows 8/Vista/XP、MAC なども同様です。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に
注意の上ご利用ください。

＜参考＞
◆ 1,024KB（キロバイト）= 1MB（メガバイト）
◆ 1,024MB（メガバイト）= 1GB（ギガバイト）
◆ 1,024GB（ギガバイト）= 1TB（テラバイト）